



Interface Leads

Interface Leads


4. Den 12-poligen Mini-Fakra Stecker zum Steckverbinder am Kabelsatz führen. Ist der original Fahrzeugsteckverbinder mit einem Stecker im Sockel für den CD-Wechsler ausgestattet, muss dieser Stecker in den Sockel am Kabelsatz eingesteckt werden. Befindet sich ein Stecker im Zubehörsockel, muss dieser ebenfalls in den Sockel am Kabelstrang umgesteckt werden. Die Line-in u. Mute Leitungen müssen vom Stecker am Interface Lead abgezogen und direkt in den Stecker im Zubehörsockel angeschlossen werden. Dazu mit einem kleinen Schraubendreher die Verriegelung des Steckers vorsichtig öffnen und Kabelschuh herausziehen.



Kabelenden mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kabelschuh herausdrücken.

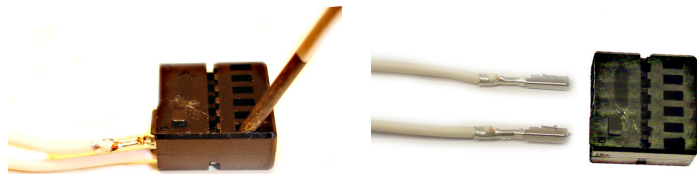

Kabelenden in den Stecker, der zum Radio führt, einsetzen. Dabei auf die richtige Richtung und Position achten.

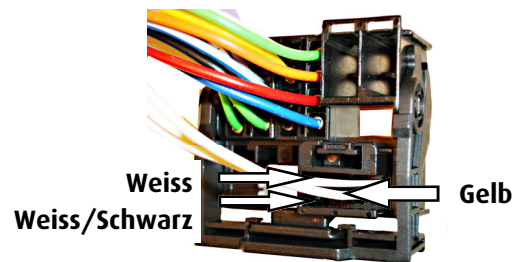

5. Telefon-Eingang im Radiomenü aktivieren. (Bei einigen Fahrzeugen muss der Telefon-Eingang über das Radiomenü aktiviert werden, bitte Handbuch des Radios beachten.)

Ist das Interface Lead korrekt angeschlossen, leitet es die Sprachausgabe des Telefons über die vorderen Fahrzeuglautsprecher.

Anleitung Line-In Kabel 68699 Maserati 2004-



Made in Denmark by
Kram Telecom A/S

KRAM
TELECOM

TY699

Interface Leads

Produktbeschreibung Line-In Kabel 68699 Maserati 2004-

Interface Leads werden bei Autoradios mit Line-In Funktion oder VDA Vorbereitung verwendet. Sie ermöglichen den Gebrauch der Fahrzeuglautsprecher zum Telefonieren mit dem Mobiltelefon. Dabei wird die Stummschaltfunktion des Radios genutzt.

Lautsprecher-Funktion: Wird erreicht durch die direkte Verbindung der Freisprechanlage mit dem Line In Eingang/VDA Stecker des Fahrzeuges. Durch Verwendung des im Radio verbauten Relais wird das Telefonat über die Fahrzeuglautsprecher ausgegeben, während das Radio stumm geschaltet wird. So wird ein perfekter Freisprech-Klang ohne Störungen durch das Autoradio erreicht.

Ein kompletter Kabelsatz besteht aus zwei Artikelnummern. Die erste ist ein fahrzeugspezifisches Interface Lead, die zweite ein Freisprechanlagen-Adapter für die jeweilige Freisprechanlage

Stromversorgung der Freisprechanlage: Alle Interface Leads werden mit einem Stromanschluss für die Freisprechanlage geliefert. Das erübrigt den Eingriff in die Fahrzeugverkabelung.


Entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Radios, ob besondere Anweisungen bezüglich Verbindung und Einstellung bei Anschluss einer Freisprechanlage zu beachten sind.

Unser komplettes Interface Programm unter:
www.kram.dk


Interface Leads

Installationsanleitung Line-In Kabel 68699 Maserati 2004-

1. Radio ausbauen und Fakra Stecker von der Rückseite des Radios abziehen. Interface Lead zwischen Radio und abgezogenen Fakra Stecker einsetzen.

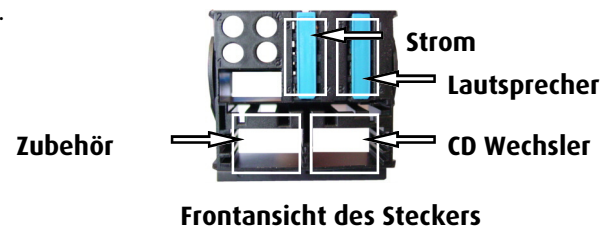

2. Mute Position wählen. Das Kabel bietet zwei verschiedene Mute Positionen. Die richtige Position durch Verbinden der Rundstecker auswählen. Die korrekte Position wird oft auf einem Etikett am Radio angezeigt. "MUTE IN 1" bei älteren Maserati Fahrzeugen. "MUTE IN 2" bei neueren Maserati Fahrzeugen.

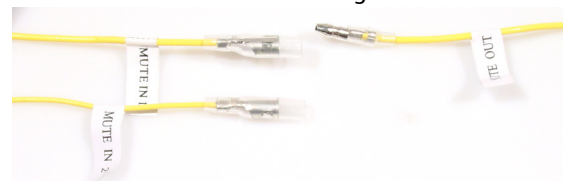

3. Zündungsquelle prüfen. Nicht alle Fahrzeuge haben eine Zündungsquelle an der im Kabelsatz verkabelten Position. Daher kann die Zündungsleitung vom Kabelsatz getrennt und mit einer beliebigen Zündungsquelle oder mit der roten 12V Konstantstromleitung per Rundstecker verbunden werden. Alternativ kann eine IGNIBOX Art.-Nr. 69600 verwendet werden, um ein künstliches Zündungssignal zu generieren..

